

这是您 可以改变的机会

现在为您呈献
10 & 30 瓦




iCON by MACSA
环保. 快速. 实惠.




ICON i-1010

iCON 10W

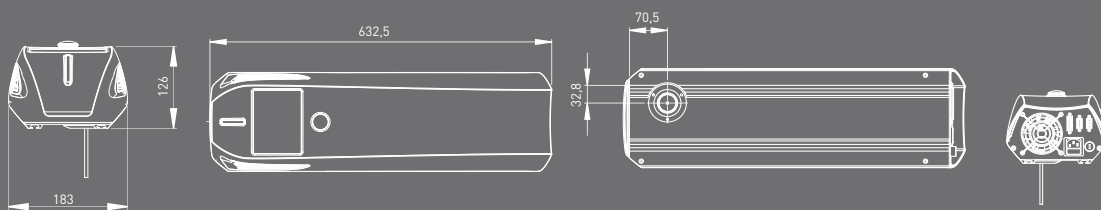

iCON 30W

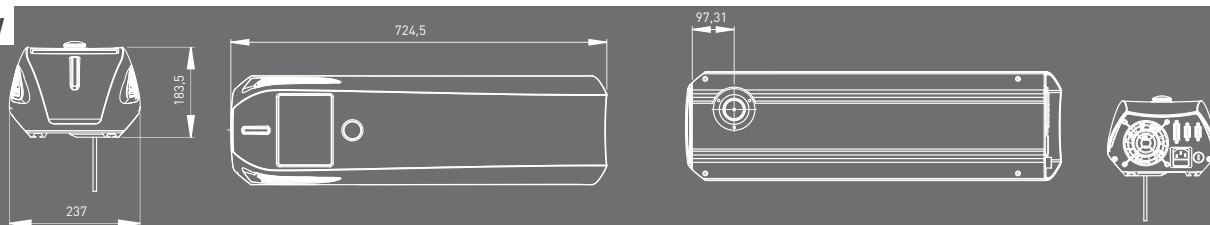

系统型号		iCON				iCON net				
型号		i-1010	i-1030	i-1010.net	i-1030.net					
激光功率		10 W	30 W	10 W	30 W					
波长		10,6μ								
冷却		Air								
主电源		115V / 230V 50 / 60 Hz								
外形尺寸		632,5 x 126,15 x 183 mm	725 x 183,5 x 237 mm	632,5 x 126,15 x 183 mm	725 x 183,5 x 237 mm					
重量		重量: 10 kg 毛重: 12 kg	重量: 22 kg 毛重: 25 kg	重量: 10 kg 毛重: 12 kg	重量: 22 kg 毛重: 25 kg					
系统组成		激光机, 振镜系统, 电源, 控制电路装置和用于激光系统的电脑								
出光方向		90° 打标								
打标面积 (mm)	焦距 (mm)	工作距离 (mm)	光束直径	功率密度	光束直径	功率密度	光束直径	功率密度	光束直径	功率密度
n35	FL100	WD95	360μm	121 W/mm2	360μm	393 W/mm2	360μm	121 W/mm2	360μm	393 W/mm2
打标范围指示器	可选		可选		可选		可选		可选	
焦距指示器	可选		可选		可选		可选		可选	
软件	ScanLinux V4.5 及更新版本									
安装向导	标配									
激光器	CO2 密封激光管 射频技术 波长: 10.6 微米									
手持式终端	-									
触摸屏	标配		标配		标配		标配		标配	
外部电脑	-									
CRYSTAL 字体	标配		标配		标配		标配		标配	
MARCA LITE	-									
附件	iCON 触摸屏终端- 光电传感器套件 - 轴编码器套件 - 报警组件 - 排烟装置 - Plexiglass 玻璃防护器 落地支架 - 安装支架 U 形臂 45x45 - 背包 - 地板三角支架 - 水平三脚架固定器 - 垂直三脚架固定器 台面防护器 - 打标纸 - 防护镜 - 10° C (50° F) 至 40° C (104° F) 外部温度聚焦距离测量									
环境条件	湿度 <95%, 无凝结 无振动									



www.shuwei-jet.com



上海硕卫机电设备有限公司

Tel: 021-54476326

Fax: 021-54478302

地址: 上海市都庄路4226号D幢402室